

EXPORT MODEL

# MDE28PN

NAGY KAPACITÁSÚ  
SZÁRÍTÓ

**MAYTAG**  
COMMERCIAL



## MIKROPROCESSZOROS VEZÉRLÉS

- Egyszerű programozást biztosít a tulajdonos számára: beleértve az állítható ciklusár, ciklusidő, diagnosztika és az eladási szám.
- Egyszerű egyérintéses ciklusválasztás az ügyfelek számára.



## TURBOVENT™ SZÁRÍTÓ TECHNÓLIA

- A kiegészítő léglapát biztosít kivételes teljesítményt a hosszú szellőzőnyílásokban.
- A nagy légáramlás csökkenti a száradási időt.



## PORCELÁN-ZOMÁNC FELÜLET

- Nagy igénybevételre tervezett tartós kivitel.



Egyszerű programozás



Alsó szerelő nyílás



Egygombos ciklusválasztás



Összeillik a mosógéppel

## ELKÖTELEZETTSÉGÜNK A MEGBÍZHATÓ MINŐSÉG IRÁNT


A Maytag® Commercial Laundry már több mint 50 éve ígéri és teljesíti a megbízhatóságot. Ezt a minőséget tartós mosógépek és szárítógépek gyártásával teremtjük meg, hogy elviseljék a nagy igénybevételt és hosszú éveket kitartsanak. Berendezéseink megbízhatóan működnek és kiegyensúlyozott teljesítményt produkálnak. Gyors, alapos tisztítást illetve szárítást biztosítanak, így szolgálva a generációk óta fennálló bizalmat.

## MAYTAG® KERESKEDELMI ELŐLTÖLTŐS SZÁRÍTÓGÉP

MIKROPROCESSZOROS VEZÉRLÉS, KÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG.



Termékleírás	
MODEL	MDE28PN/EXPORT
<b>MOTOR</b>	
Egyfázisú, túlmelegedés elleni védelem, automatikus leállítás.	Igen
HP (kw)	1.3 (.25)
Szárító fordulatszáma – RPM	50 ± 1
<b>KAPACITÁS</b>	
Cu. ft. (liter)	6.7 (190)
<b>LÉGÁRAMLÁS</b>	
Elektromos model - cfm (cmm)	215 (6.1)
<b>ZAJSZINT</b>	
Hangnyomás szintje, Lpa (dbA) (Kpa: ± 10dbA)	58
<b>ELEKTROMOS KÖVETELMÉNYEK</b>	
Export model- feszültség	220-240V/50Hz
<b>MEGSZAKÍTÓ/BIZTOSÍTÉK SZÜKSÉGLETT</b>	
MDE export model – amper	25
<b>ELEKTROMOS FŰTŐSZÁL</b>	
Export model – watt	4600
LÉGKIVEZETŐ ÁTMÉRŐ – IN. (MM)	4 (100)*
ÁLLÍTHATÓ SZINTEZŐ LÁBAK	Igen
<b>HOZZÁVETŐLEGES SÚLY</b>	
Dobozolva – lbs. (kg)	144 (65)
Dobozolás nélkül – lbs. (kg)	133 (60)
<b>MÉRETEK</b>	
Szélesség – in. (mm)	27 (686)
Mélység – in. (mm)	29 (737)
Magasság – in. (mm)	39.25 (997)
Ajtónyílás átmérője – in. (mm)	18.25 (464)
*Használjon 4" (100 mm) átmérőjű merev alumínium vagy horganyzott acél csatornát. Soha ne használjon műanyag, nem fém vagy éghető csatornát.	
A megfelelő telepítéshez lásd a külön utasításokat. A folyamatos termékfejlesztés miatt, a Maytag fenntartja a jogot a specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.	

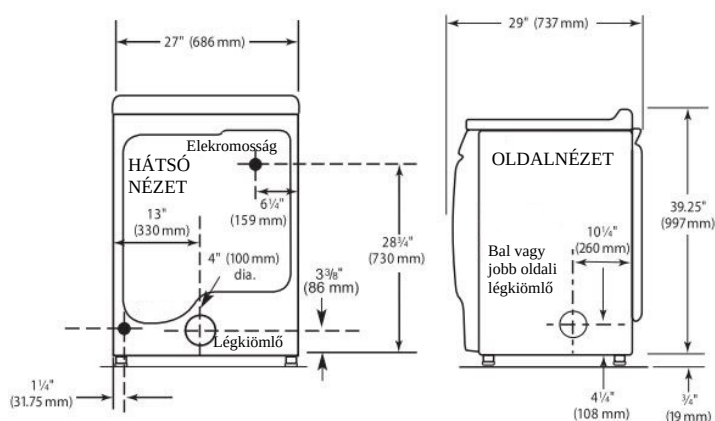

### MAXIMÁLIS LÉGKIVEZETÉS HOSSZA

90°-os könyökök száma	Merev, fém szellőző nyílás	
	Dobozos szellőző	Szögletes szellőző
0	135 ft. (41.2 m)	129 ft. (39.3 m)
1	125 ft. (38.1 m)	119 ft. (36.3 m)
2	115 ft. (35.1 m)	109 ft. (33.2 m)
3	106 ft. (32.3 m)	100 ft. (30.5 m)
4	98 ft. (29.9 m)	92 ft. (28.0 m)
Flexibilis alumínium nyílás		
	Dobozos szellőző	Szögletes szellőző
0	76 ft. (23.2 m)	62 ft. (18.9 m)
1	71 ft. (21.6 m)	57 ft. (17.4 m)
2	67 ft. (20.4 m)	53 ft. (16.2 m)
3	65 ft. (19.8 m)	51 ft. (15.6 m)
4	63 ft. (19.2 m)	49 ft. (14.9 m)

